

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα φίλτρα των τύπων **F, FC, FR, FG, FZ** είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε όλους τους τύπους στομιών. (Βλέπε σχετικά φυλλάδια). Τοποθετούνται επίσης σε κλιματιστικές μονάδες, Fan Coils, καθώς και σαν ενδιάμεσο τμήμα σε αγωγό.

ΦΙΛΤΡΟ ΤΥΠΟΥ F

Φίλτρο τύπου Viledon λευκό, πάχους 10 mm, με βαθμό συγκράτησης **G2 (EU2)** πιστοποιημένο κατά EN 779, ανθεκτικό στην υγρασία, από συνθετική πολυεστερική ίνα. Διατίθεται στους παρακάτω τύπους:

F-5 MM

Πλαίσιο από στρατζαρισμένη και γαλβανισμένη λαμαρίνα με σήτα στο εμπρός και πίσω μέρος του φίλτρου όπου το πάχος του συμπιέζεται στα 5 mm.

F-10

Πλαίσιο από προφίλ αλουμινίου πάχους 10 mm όπου προσαρμόζεται το φίλτρο με την βοήθεια ελαστικού δακτυλίου για την εύκολη αντικατάσταση του φίλτρου.

F-15

Πλαίσιο από προφίλ αλουμινίου πάχους 15 mm όπου προσαρμόζεται το φίλτρο με την βοήθεια ελαστικού δακτυλίου για την εύκολη αντικατάσταση του φίλτρου.

F-15 MM

Πλαίσιο από προφίλ αλουμινίου πάχους 15 mm με προσαρμοσμένη σήτα και στις δύο όψεις όπου ενδιάμεσα συγκρατούν το φίλτρο. Κατάλληλο για μεγάλη ταχύτητα ροής.

ΦΙΛΤΡΟ ΤΥΠΟΥ FC

Φίλτρο λεπτό πάχους 0,5 mm, δικτυωτό μαύρο, πλενόμενο, χαμηλής πτώσης πίεσης. Το φίλτρο αυτό είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τοποθέτηση σε Fan Coil. Διατίθεται στους παρακάτω τύπους:

FC-5 MM

Πλαίσιο από στρατζαρισμένη και γαλβανισμένη λαμαρίνα με σήτα στο εμπρός και πίσω μέρος του φίλτρου όπου το πάχος του πλαισίου είναι 5mm.

FC-10

Πλαίσιο από προφίλ αλουμινίου πάχους 10mm όπου προσαρμόζεται το φίλτρο με την βοήθεια ελαστικού δακτυλίου για την εύκολη αντικατάσταση του φίλτρου.

FC-15

Πλαίσιο από προφίλ αλουμινίου πάχους 15 mm όπου προσαρμόζεται το φίλτρο με την βοήθεια ελαστικού δακτυλίου για την εύκολη αντικατάσταση του φίλτρου.

ΦΙΛΤΡΟ ΤΥΠΟΥ FR

Φίλτρο τύπου **RICOCELL** από κυψελωτό μαύρο αφρώδες πλαστικό, ανθεκτικό στο νερό, πάχους 10 mm. Διατίθεται στους παρακάτω τύπους:

FR-5 MM

Πλαίσιο από στρατζαρισμένη και γαλβανισμένη λαμαρίνα με σήτα στο εμπρός και πίσω μέρος του φίλτρου όπου το πάχος του συμπιέζεται στα 5 mm.

FR-10

Πλαίσιο από προφίλ αλουμινίου πάχους 10 mm όπου προσαρμόζεται το φίλτρο με την βοήθεια ελαστικού δακτυλίου για την εύκολη αντικατάσταση του φίλτρου.

FR-15

Πλαίσιο από προφίλ αλουμινίου πάχους 15 mm όπου προσαρμόζεται το φίλτρο με την βοήθεια ελαστικού δακτυλίου για την εύκολη αντικατάσταση του φίλτρου.

FR-15 MM

Πλαίσιο από προφίλ αλουμινίου πάχους 15 mm με προσαρμοσμένη σήτα και στις δύο όψεις όπου ενδιάμεσα συγκρατούν το φίλτρο. Κατάλληλο για μεγάλη ταχύτητα.

ΦΙΛΤΡΟ ΤΥΠΟΥ FG

Φίλτρο από κυψελωτά φύλλα αλουμινίου σε επάλληλη τοποθέτηση ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης. Τα φίλτρα του τύπου FG είναι κατάλληλα σε εφαρμογές όπου υπάρχει υγρασία ή ατμοί από νερό, λάδι ή λίπος. Διατίθεται στους παρακάτω τύπους:

FG-15 MM

Πλαίσιο από προφίλ αλουμινίου πάχους 15 mm με προσαρμοσμένη σήτα και στις δύο όψεις όπου ενδιάμεσα συγκρατούν το φίλτρο. Κατάλληλο για μεγάλη ταχύτητα ροής.

FG-20+

Πλαίσιο από στρατζαρισμένη και γαλβανισμένη λαμαρίνα διαθέσιμο σε διάφορα πάχη ανάλογα με τον αριθμό των φίλτρων που τοποθετούνται παράλληλα.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΥ FZ

Πλαίσιο από γαλβανισμένη λαμαρίνα κατάλληλο για αεραγωγό ή κλιματιστική μονάδα, με διάταξη τύπου Z για τα φίλτρα. Διατίθεται σε διάφορα πάχη ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης. Η διάταξη αυτή του φίλτρου επιτυγχάνει υψηλότερο βαθμό συγκράτησης στην μικρότερη δυνατή διατομή. Στο πλαίσιο εφαρμόζεται σήτα σε διάταξη Z και στις δύο όψεις του φίλτρου. Διαθέσιμο για τους όλους τους τύπους.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Τα φίλτρα είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε συνδυασμό διαστάσεων.





Επισημαίνουμε ότι:

- Για τοποθέτηση σε φιλτροθέσιο κατά την παραγγελία δίνονται οι διαστάσεις του **στομίου** όπου τοποθετείται.
- Για τοποθέτηση σε αεραγωγό κατά την παραγγελία δίνονται οι διαστάσεις **ανοίγματος** τοποθέτησης.




ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Φιλτροθέσιο: Προφίλ αλουμινίου όπου τοποθετείται στον αγωγό για την τοποθέτηση και συγκράτηση του φίλτρου, διευκολύνοντας την αντικατάσταση και τον καθαρισμό του.




**ΤΟΜΗ ΦΙΛΤΡΩΣΗ
 ΓΕΝΙΚΗ**

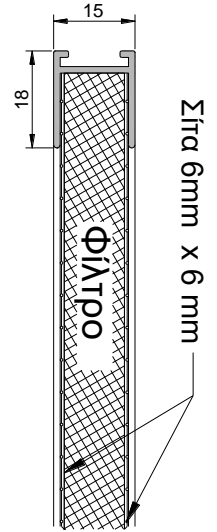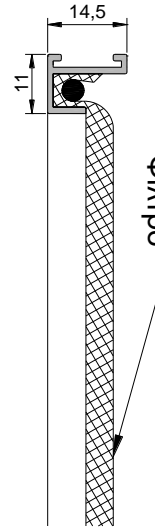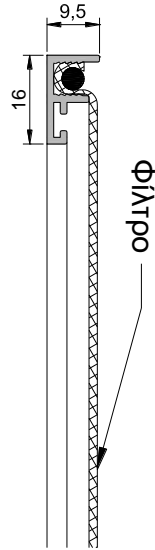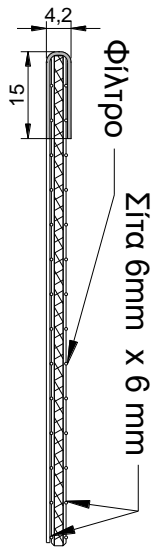





**ΟΨΗ ΦΙΛΤΡΟΥ
 F
 (VILEDON)**





**ΟΨΗ ΦΙΛΤΡΟΥ
 FC
 (FCU)**




**ΟΨΗ ΦΙΛΤΡΟΥ
 FR
 (RICOCELL)**




**ΟΨΗ ΦΙΛΤΡΟΥ
 FG
 (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ)**



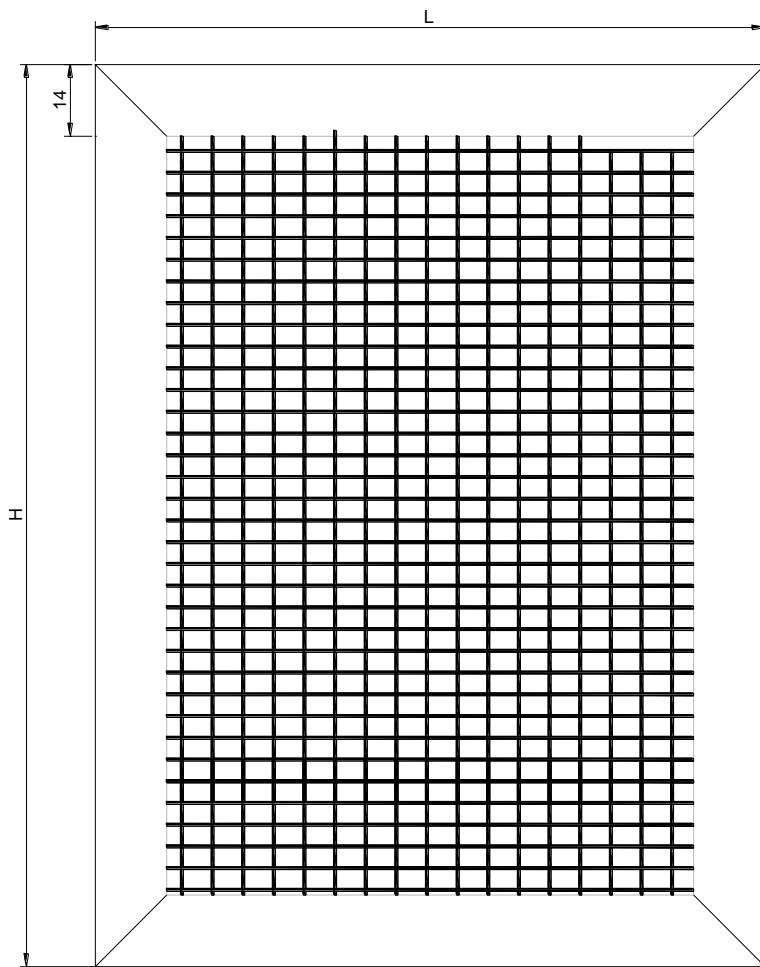

FZ - ΟΨΗ

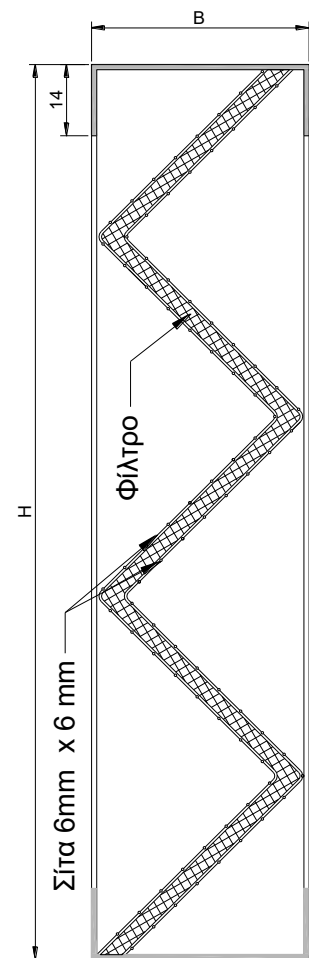

FZ - ΤΟΜΗ

- L : Ονομαστικό μήκος φίλτρου
H : Ονομαστικό ύψος φίλτρου
B : Βάθος πλαισίου φίλτρου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Κατά την παραγγελία του φίλτρου **FZ** αναφέρονται οι τρεις διαστάσεις του, καθώς και ο αριθμός των εσωτερικών γωνιών του φίλτρου.